

Mapa do celów projektowych

Skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej:
Nazwa miejscowości:
Jednostka ewidencyjna - identyfikator:
Jednostka ewidencyjna - nazwa:
Obręb ewidencyjny - identyfikator:
Obręb ewidencyjny - nazwa:
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych:
Układ współrzędnych wysokości:
Oznaczenie granic aktualizowanego obszaru:
Informacje o służebnościach gruntowych mających
wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji*):
Data opracowania mapy:

R-GN-ZG.6640.2072.2016

Siedlemin

300602_5

Jarocin - obszar wiejski

0015

SIEDLEMIN

2000/18


Kronsztań 86

Nie badano

09.05.2017

nażwałmnie i nażwałmnie wykonawcy
podałm osobym reprezentującej wykonawcę

linię i nażwałmnie geodezję uprawnionego
nr uprawnień i podałm geodezję

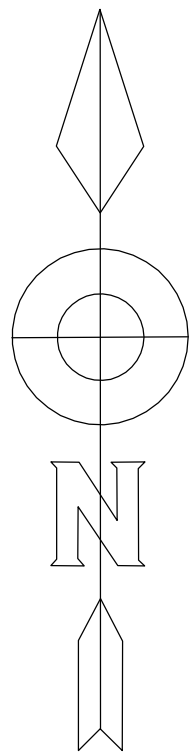

proj. linia kablowa oświetlenia obw. III YAKY 4x25 mm2dł. ok. 1550/1824 m
+ proj. słupy rurowe CN8/4/76/W szt. 36 wraz z oprawami oświetleniowymi
typ Streetlight 20 MINI LED 65 W Premium 4000 K szt. 36

proj. złącze kablowe sterujące
wg. odrębnego opracowania

- proj. oprawa Streetlight 20 MINI LED 66 W Premium 4000 K
zabudowana na słupie CN8/4/76/W bez wysięgnika
- proj. oprawa Streetlight 20 MINI LED 66 W Premium 4000 K
zabudowana na słupie CN8/4/76/W z wysięgnikiem W12/0,2/1/1,5
- proj. rura osłonowa DVK 110 typ Arot
- proj. przecisk SRS 110 typ Arot
- proj. rura osłonowa poprzek rowu SRS 110 typ Arot układać
na gł. 0,5 m poniżej dna rowu

proj. linia kablowa oświetlenia obw. II YAKY 4x25 mm2dł. ok. 963/1138 m
+ proj. słupy rurowe CN8/4/76/W szt. 23 wraz z oprawami oświetleniowymi
typ Streetlight 20 MINI LED 65 W Premium 4000 K szt. 23

Usługi Projektowe Karol Janiczak					
63-200 Jarocin ul.Bolesława Śmiałego 8					
INWESTOR	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie				
OBIEKT	Projekt oświetlenia ulicznego				
ADRES BUDOWY	Siedlemin ul. Główna dz. nr 356/1, 356/2, 355/2, 350, 349, 345, 344/1, 344/2, 299, 298, 274, 261/1, 251/2, 210/4, 174, 233/3, obręb: 0015 Siedlemin jednostka ewidencyjna 300602_5 Jarocin obszar wiejski				
TYTUŁ RYSUNKU	Projekt linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów i opraw				
BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYCZNA	DATA WYKONANIA	Maj 2017	SKALA RYSUNKU	1:500
PROJEKTANT	mgr inż. Karol Janiczak				
upr. WKP/0167/P00E/12		NR RYSUNKU E3			