

- inwestycja polega na budowie linii oświetlenia ulicznego, inwestycja realizowana będzie w pasie dróg powiatowych, gminnych oraz terenach prywatnych, zlokalizowanych w obszarze zabudowy wiejskiej
- 2) **ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**
 - na ewentualną wycinkę drzew lub krzewów należy uzyskać stosowne zezwolenie;
 - teren, na którym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków ani konserwatora przyrody, a także nie podlega ochronie w ramach sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terenów;
- 3) **ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:**
 - dostęp do drogi publicznej – nie dotyczy,
 - wszelkie kolizje z sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej należy uzgodnić z ich zarządcami;
- 4) **wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:**
 - budowa i zagospodarowanie nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej dla innych działek;
 - zabudowa i zagospodarowanie nie może ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach;
 - w projekcie technicznym należy zastosować takie rozwiązania, aby nie wnosić dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań;
 - realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich;
 - zachować wymogi wynikające z przepisów odrębnych.

3. Linie rozgraniczające inwestycji.

Wkreślono na mapie w skali 1 : 1000, stanowiącej załącznik do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2017r. wpłynął wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin działającej przez pełnomocnika Pana Karola Jańczaka Prowadzącego Usługi Projektowe Mgr inż. Karol Jańczak Ul. B. Śmiałego 8 63-200 Jarocin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami, planowanej do zlokalizowania w Siedleminie przy ul. Głównej, na terenie działek nr 356/1, 356/2, 355/2, 350, 349, 345, 344/1, 344/2, 299, 298, 274, 261/1, 251/2, 210/4, 174, 233/3 – arkusz mapy 1, obręb Siedlemin, gmina Jarocin.

Pismem z dnia 15 maja 2017r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego,

poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości: zawiadomienie właścicieli działek, na których planowana jest lokalizacja inwestycji, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz powiadomienie właściwego terenowo przewodniczącego zarządu osiedla. Do tut. Urzędu w czasie określonym w zawiadomieniu nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi dotyczące omawianej sprawy.

Po dokonaniu analizy zgodności planowanej inwestycji pod kątem jej zgodności z przepisami odrębnymi, stwierdzono, że wnioskowana inwestycja nie narusza wymagań przepisów odrębnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności:

- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i górnicze,
- ustawy o lasach,
- ustawy ochronie przyrody,
- ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ze względu na lokalizację inwestycji na terenach wykorzystywanych na cele rolnicze, pismem z dnia 15 maja 2017r., zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji skierowano do uzgodnień do właściwego organu w sprawie ochrony gruntów rolnych i leśnych – Starostwa Powiatowego w Jarocinie. Postanowieniem z dnia 26 maja 2017r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 29 maja 2017r) oznaczonym sygnaturą R-BS.6123.66.2017.PR Starostwo Powiatowe w Jarocinie uzgodniło pozytywnie projekt decyzji.

Ze względu na lokalizację inwestycji w pasie drogi powiatowej, pismem z dnia 15 maja 2017r., zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji skierowano do uzgodnień do właściwego zarządcy – Starostwa Powiatowego w Jarocinie. Postanowieniem z dnia 23 maja 2017 r. (do tut. Urzędu wpłynęło dnia 24 maja 2017r.) oznaczonym sygnaturą R-DP.7130.5.53.2017.KL zarządca drogi uzgodnił projekt decyzji wnosząc następującą uwagę:

- warunki lokalizacji jak i wykonania – ściśle z uzgodnieniem branżowym.

Z uwagi na lokalizację inwestycji w pasie drogi gminnej, projekt decyzji uzgodniono z jej zarządcą.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz, za pośrednictwem organu wydającego niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000

Otrzymują:

1. Usługi Projektowe Mgr inż. Karol Jańczak Ul. B. Śmiałego 8 63-200 Jarocin
2. Starostwo Powiatowe w Jarocinie al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
3. Strony postępowania wg rozdzielnika
4. Urząd Miejski w Jarocinie
- tablica ogłoszeń -
5. a/a


z up. BURMISTRZA

Daria Zielińska
KIEROWNIK

Do wiadomości:

1. Sołtys wsi Siedlemin
Tadeusz Szymczak Siedlemin ul. Główna 35 63-200 Jarocin

2 up. BURMISTRZA
Daria Wielńska
KIEROWNIK

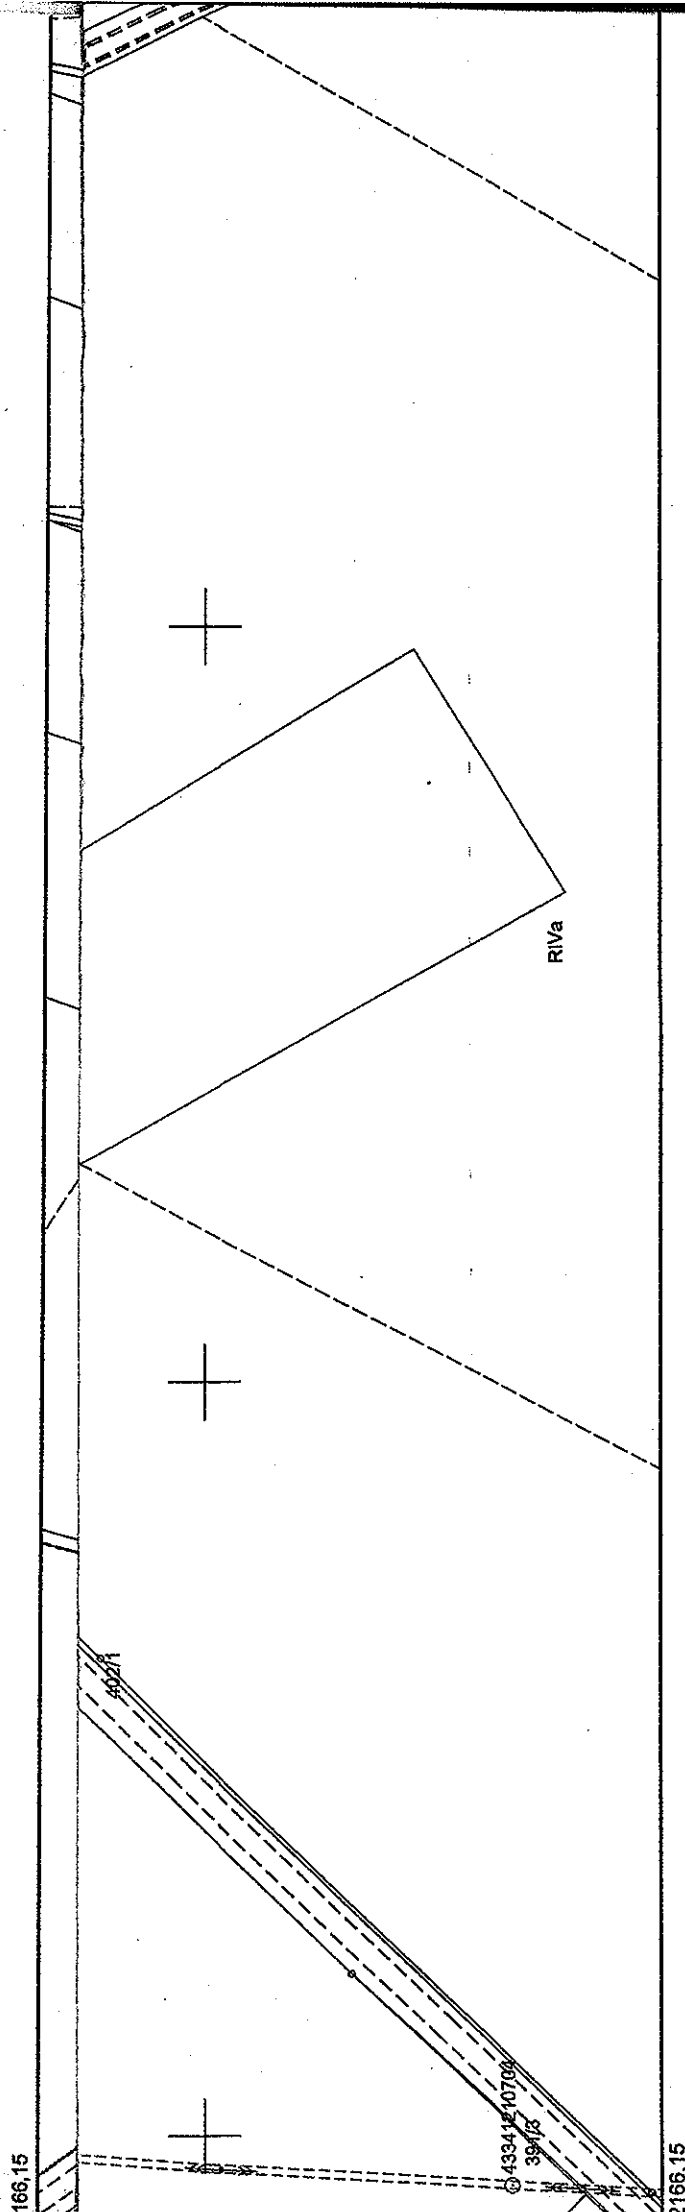

Wielkopolskie
Wiat: Jarociński
Instytucja ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski
Obszar ewidencyjny: Roszków, Siedlemin
Adres: Jarocin
Data sporządzenia: 06-06-2017

Zarząd Powiatu
Jarocińskiego

Jarocin, 02 czerwca 2017 r.

DECYZJA Nr R-DP.7130.2.39.2017.KL
Zarządu Powiatu Jarocińskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. 1 i ust.3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) i § 140 ust. 1, 6, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Zarząd Powiatu Jarocińskiego w składzie:

Przewodniczący: Teodor Grobelny
Członkowie: Mirosław Drzazga
Stanisław Martuzalski
Zbigniew Kuzdzał

po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 23 maja 2017 roku przez:

Usługi Projektowe
Karol Jańczak
ul. B. Śmiałego 8
63 – 200 Jarocin

w imieniu inwestora Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jarocinie

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej 4204 P (działka: 345, 274, 261/1, 251/2, 174) i 4203 P (działka: 210/4) w miejscowości Siedlemin przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi

zezwała

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej 4204 P (działka: 345, 274, 261/1, 251/2, 174) i 4203 P (działka: 210/4) w miejscowości Siedlemin przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi

Przy zachowaniu poniższych warunków:

- Lokalizacja jak na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji z uwzględnieniem poniższych warunków.
- Nie zezwala się na jakiegokolwiek prace w pasie jezdni bitumicznej drogi powiatowej.
- Przyłącze kablowe i słupy ułożyć w odległości min. 1 metra od krawędzi jezdni.
- Dopuszcza się zmniejszenie odległości ułożenia kabla do min. 0,5 metra od krawędzi jezdni pod warunkiem ułożenia kabla w rurze osłonowej i utwardzenia pobocza 10 centymetrową warstwą kruszywa o frakcji 0/31,5.
- Przyłącze kablowe ułożyć na głębokości min. 1 metra, w połowie zlokalizować taśmę ostrzegawczą.
- Na odcinkach gdzie występuje chodnik projektowane lampy zlokalizować poza nim.
- Przy wykopach zaplanować należy wymianę gruntów.
- Grunt w miejscach wykopu należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $I_s = 1,0$ oraz odpowiednio wyprofilować.
- Wszelkie kolizje z innymi liniami bądź sieciami należy uzgodnić z ich właścicielami.

- Roboty w obrębie drzew winny być prowadzone w taki sposób by nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew. Nie zezwala się na wycinanie drzew.
- W przypadku naruszenia korzeni pełną odpowiedzialność za ten fakt będzie ponosił wykonawca robót.
- W przypadku zniszczenia rowu przydrożnego znajdującego się w pasie drogi powiatowej należy dokonać jego odtworzenia.
- Za skutki wynikłe z lokalizacji przyłącza kablowego i lamp w pasie drogowym i ewentualne jego uszkodzenie w trakcie wykonywania robót Zarząd Powiatu nie będzie ponosił odpowiedzialności.
- Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia bądź obiektu koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
- W przypadku uszkodzenia nawierzchni chodnika biegnącego wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Siedlemin należy dokonać odtworzenia nawierzchni do stanu przed przeprowadzonymi robotami. Ewentualne ubytki, uszkodzenia wypełnić należy nowymi prefabrykatami betonowymi zgodnie z wbudowanym asortymentem.
- Przy ewentualnych uszkodzeniach konstrukcji jezdni drogi powiatowej odtworzyć ją należy stosując:
 - warstwę odcinającą z piasku o grubości 10 centymetrów,
 - podbudowę z kruszywa kamiennego niesortowanego minimum 24 centymetry,
- W ewentualnych miejscach uszkodzeń nawierzchni należy dokonać odbudowy nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej na całej jej szerokości stosując:
 - nawierzchnię z masy bitumicznej – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 6 centymetrów, warstwa ścieralna z betonu jw. o grubości 4 centymetrów, stabilność 8kN,
- Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na zajęty odcinek drogi powiatowej.
- Pas drogowy przywrócić do stanu poprzedniego.
- Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Przed przystąpieniem do realizacji niniejszej decyzji należy zawiadomić zarządcę drogi (pisemnie lub telefonicznie – numer 698-266-198), który będzie prowadził nadzór przy wykonywaniu robót w pasie drogowym.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, na które wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Zarządu Powiatu Jarocińskiego w trybie i warunkach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.). W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwały nr XII/93/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego zostaną naliczone opłaty: opłata coroczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robót w pasie drogowym.

Przy wystąpieniu o decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym należy załączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

UZASADNIENIE

W związku z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ w całości uwzględnia ona żądania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Zarządu Powiatu Jarocińskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Usługi Projektowe Karol Jańczak, ul. B. Śmiałego 8, 63-200 Jarocin,
2. a/a.


z up. Zarządu Powiatu
w Jarocinie
Piotr Domagala
Referat Robót Powiatowych

INWESTOR		Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie			
OBIEKT		Projekt oświetlenia ulicznego			
ADRES BUDOWY		Siedlemin ul. Główna dz. nr 356/1, 356/2, 355/2, 350, 349, 345, 347/2 344/2, 299, 298, 274, 261/1, 251/2, 210/4, 174, 233/3, obręb: 0015 Siedlemin jednostka ewidencyjna 300602_5 Jarocin obszar wlejski			
TYTUŁ RYSUNKU		Projekt linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów i opraw			
BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYCZNA	DATA WYKONANIA	Maj 2017	SKALA RYSUNKU	1:500
PROJEKTANT		mgr inż. Karol Janćzak		NR RYSUNKU	E1
upr. WKP/0167/P00E/12					

- ⊙ proj. oprawa Streetlight 20 MINI LED 65 W Premium 4000 K
zabudowana na słupie CN8/4/76/W bez wysięgnika
- ⊙ proj. oprawa Streetlight 20 MINI LED 65 W Premium 4000 K
zabudowana na słupie CN8/4/76/W z wysięgnikiem W12/0,2/1/1,5
- proj. rura osłonowa DVK 75 typ Arot
- proj. przecisk SRS 110 typ Arot

Usługi Projektowe Karol Jańczak

63-200 Jarocin ul.Bolesława Śmiałego 8


INWESTOR	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie						
OBIEKT	Projekt oświetlenia ulicznego						
ADRES BUDOWY	Siedlemin ul. Główna dz. nr 356/1, 356/2, 355/2, 350, 349, 345, 347/2 344/2, 299, 298, 274, 261/1, 251/2, 210/4, 174, 233/3, obręb: 0015 Siedlemin jednostka ewidencyjna 300602_5 Jarocin obszar wiejski						
TYTUŁ RYSUNKU	Projekt linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów i opraw						
BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYCZNA	DATA WYKONANIA	Maj 2017	SKALA RYSUNKU	1:500	NR RYSUNKU	E2
PROJEKTANT							
mgr inż. Karol Jańczak upr. WKP/0167/P00E/12							





PsIV

Uzgodniono w Starostwie Powiatowym w Jarocinie	
Bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami, ze zmianami zaznaczonymi kolorem	
zgodnie z	
dot. R. Dł. 4100 z 29.2014. KL	
Jarocin, dnia 06.06.2017	Referat
	podpis

Piotr Buraszk

ŁĄCZY ARKUSZ ZAŁĄCZNIKA 1

Uzgodniono w Starostwie Powiatowym
w Jarocinie
~~Bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami, ze zmianami~~
~~zarysowanymi kolorem~~
zgodnie z warunkami technicznymi.....
dat. R-PP, 4400 z 29.2017. KL
.....
Jarocin, dnia 04.06.2017. ^{Kierownik} ~~Rezerwa Dobrej~~
podpis 

-  proj. oprawa Streetlight 20 MINI LED 65 W Premium 4000 K
 zabudowana na słupie CN8/4/76W bez wysięgnika
 A  proj. oprawa Streetlight 20 MINI LED 65 W Premium 4000 K
 zabudowana na słupie CN8/4/76W z wysięgnikiem W12/0,2/1/1,5
 proj. rura osłonna DVK 75 typ Arot
 proj. przecisk SRS 110 typ Arot

Usługi Projektowe Karol Jańczak

63-200 Jarocin ul.Bolesława Śmiatego 8 g1

INWESTOR	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie				
OBIEKT	Projekt oświetlenia ulicznego				
ADRES BUDOWY	Siedlemin ul. Główna dz. nr 356/1, 356/2, 355/2, 350, 349, 343, 347/2, 344/2, 299, 298, 274, 261/1, 251/2, 210/4, 174, 233/3, obręb: 0015				
TYTUŁ RYSUNKU	Siedlemin jednostka ewidencyjna 300602_5 Jarocin obszar wiejski				
BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYCZNA	DATA WYKONANIA	Maj 2017	SKALA RYSUNKU	1:500
PROJEKTANT	mgr inż. Karol Jańczak				
	upr. WKP/0167/P00E/12				

433412350

Uzgodniono w Starostwie Powiatowym
 w Jarocinie
 Bez zastrzeżeń z zastrzeżeniami, że zmianami
 zaznaczonymi kolorem
 niebieskim i nawiązkami technicznymi
 dot. R.DP.4130.2.09 dotr. kl. 0
 Jarocin, dnia 04.06.2017


Piotr Jańczak

ŁKV

- proj. oprawa Streetlight 20 MINI LED 65 W Premium 4000 K zabudowana na słupie CN8/4/76W bez wysięgnika
- proj. oprawa Streetlight 20 MINI LED 65 W Premium 4000 K zabudowana na słupie CN8/4/76W z wysięgnikiem W12/0,2/1/1,5
- proj. rura osłonowa DVK 75 typ Arot
- proj. przecisk SRS 110 typ Arot

Usługi Projektowe Karol Janćzak							
63-200 Jarocin ul.Bolestawy Śmiatego 8							
INWESTOR	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie						
OBIEKT	Projekt oświetlenia ulicznego						
ADRES BUDOWY	Siedemin ul. Główna dz. nr 356/1, 356/2, 355/2, 350, 349, 345, 347/2 344/2, 299, 298, 274, 261/1, 251/2, 210/4, 174, 233/3, obręb: 0015 Siedemin jednostka ewidencyjna 300602_5 Jarocin obszar wiejski						
TYTUŁ RYSUNKU	Projekt linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów i opraw						
BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYCZNA	DATA WYKONANIA	Maj 2017	SKALA RYSUNKU	1:500	NR RYSUNKU	E5
PROJEKTANT							
mgr inż. Karol Janćzak upr. WKP/0167/P00E/12							

Uzgodniono w Starostwie Powiatowym w Jarocinie
Bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami, ze zmianami
zaznaczonymi kolorem
zgodnie z warunkami technicznymi
dla R-DP WPD 8.09.2017
Jarocin, dnia 09.09.2017 r.
podpis: Karol Janćzak

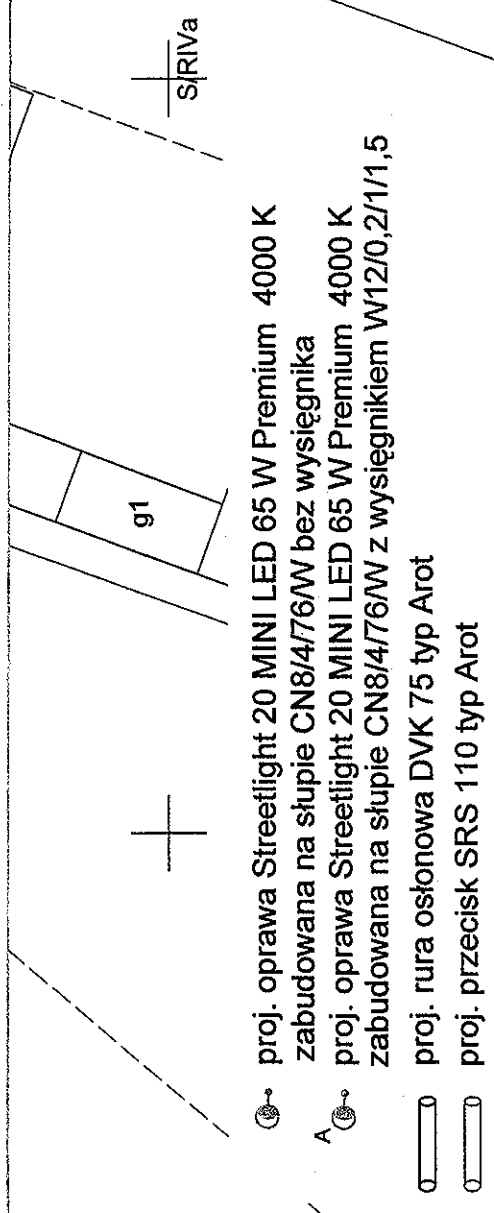

Usługi Projektowe Karol Jańczak					
63-200 Jarocin ul.Bolesława Śmiałego 8					
INWESTOR	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie				
OBIEKT	Projekt oświetlenia ulicznego				
ADRES BUDOWY	Siedleń ul. Główna dz. nr 356/2, 355/2, 350, 349, 345, 347/2 344/2, 299, 298, 274, 261/1, 251/2, 210/4, 174, 233/3, obręb: 0015 Siedleń ul. Główna dz. nr 300602_5 Jarocin obszar wiejski				
TYTUŁ RYSUNKU	Projekt linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów i opraw				
BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYCZNA	DATA WYKONANIA	Maj 2017	SKALA RYSUNKU	1:500
PROJEKTANT	mgr inż. Karol Jańczak				
upr. WKP/0167/P00E/12					NR RYSUNKU
					E6

Uzgodniono w Starostwie Powiatowym
w Jarocinie
~~Bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami, ze zmianami~~
~~zaproponowanymi~~
zgodnie z warunkami technicznymi
dot. R-DP, 120 z 39. 2017. kl. 0
Jarocin, dnia 02.06.2017 r.
Kierownik Referatu ds. Powiatowych
Piotr Janaszak

Jarocin, dnia 29.05.2017 r.

WR-RGK.7230.1.155.2017

DECYZJA Nr WR-RGK.7230.1.155.2017

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 23.05.2017 r. przez Pana Karola Jańczaka działającego w imieniu inwestora Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie w sprawie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ul. Polnej w Jarocinie zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 299 obręb 0015, Siedlemin, Jarocin- obszar wiejski, linii kablowej oświetlenia ulicznego.

ZEZWALAM

**Zakładowi Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Jarocinie
ul. Kasztanowa 18,
63-200 Jarocin**

na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ul. Polnej w Jarocinie zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 299 obręb 0015, Siedlemin, Jarocin- obszar wiejski, linii kablowej oświetlenia ulicznego, zgodnie z załącznikiem (planem sytuacyjnym) na następujących warunkach:

1. Wykonanie robót w elementach pasa drogowego drogi gminnej:

1.1. wykop o szerokości minimalnej koniecznej do wbudowania urządzenia,

2. Naruszony pas drogowy należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności tj.:

2.1. wykop w pasie drogowym zasypać i zagęścić warstwowo,

2.2. w przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych dokonać wymiany gruntu na grunt zagęszczalny na koszt inwestora,

2.3. wykonać badania wskaźnika zagęszczenia gruntu – na odcinku prowadzonych robót na koszt inwestora; uzyskując wskaźniki zagęszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami branżowymi,

2.4. wyniki pomiarów zagęszczenia gruntu stanowiąc będą załącznik do protokołu odbioru technicznego pasa drogowego,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywrócić do stanu poprzedniego,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymienić na nowe na koszt inwestora,

2.7. zajmowany odcinek robót uporządkować.

3. Niniejsze zezwolenie jest ważne tylko z załącznikiem (planem sytuacyjnym), na którym widnieje pieczęćka tutejszego Urzędu.

4. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.)
5. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
6. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać przekazania pasa drogowego.
7. Po zakończeniu robót należy dokonać zgłoszenia i uzyskać protokół odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE

Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony, który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 23.05.2017 r. W związku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ w całości uwzględnia ona żądania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Ż. upr. BURMISTRZA
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Hubert Kujawa

Załącznik:

- Plan sytuacyjny z lokalizacją zaprojektowanej sieci w skali 1:500

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

Informuję, że:

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, na które wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

Sporządził: Wojciech Gałązka

mgr inż. Karol Jańczak
upr. WKP/0167/P00E/12

**OŚWIADCZENIE WOLI
O UDOSTĘPNIENIU NIERUCHOMOŚCI POD PROJEKTOWANYMI URZĄDZENIAMI**

Milostjivak Dorota

..... niniejszym, wyrażamy, zgodę na pobudowanie i posadowienie linii
..... kablej osiwielenia czoną w
..... ewidencji gruntów jako działka gruntu nr
..... 233/3 o pow. ha, obręb,

Wyrażam/y ponadto zgodę na istnienie i pozostawianie na swojej nieruchomości urządzeń elektroenergetycznych, o których mowa powyżej, przez cały okres ich użytkowania i umożliwi dostęp do tych urządzeń w celu wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, oraz usuwania awarii.

Inwestor zobowiązuje się niezwłocznie po realizacji budowy urządzeń elektroenergetycznych, o których mowa powyżej, do uporządkowania terenu nieruchomości.

Na podstawie niniejszego oświadczenia Inwestor posiada umocowane będzie do złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Podpis

.....

Pavel Jasniel

-35-

Siedlce 08.05.2016

Siedlce ul. Główna 45

63-200 Jowisz

Odbiorca

Wywóz z gruntu na portach i w (Jasniel)
tego dnia w dniu 28
w odległości 1,5 m od ulicy Główna oraz 2,5 m od
ulicy Polnej wraz z kablem światłowodowym.

W wykonaniu prac ziemnych zostaw
przewód do stanu pierwotnego
Spółka z reg. i podatkiem

Konrad Jasniel



Jasniel Paweł

**OŚWIADCZENIE WOLI
O UDOSTĘPNIENIU NIERUCHOMOŚCI POD PROJEKTOWANYMI URZĄDZENIAMI**

.....
.....
.....

niniejszym wyrażamy zgodę na pobudowanie i posadowienie linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupem oświetlenia na nieruchomości

położonej w Siedleminie ul Główna nr 95 gm . Jarocin oznaczoną w

ewidencji gruntów jako działka gruntu nr

..... 344/2 o pow. 2,11 ha, obręb

Wyrażam/y ponadto zgodę na istnienie i pozostawanie na swojej nieruchomości urządzeń elektroenergetycznych, o których mowa powyżej, przez cały okres ich użytkowania i umożliwi dostęp do tych urządzeń w celu wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, oraz usuwania awarii.

Inwestor zobowiązuje się niezwłocznie po realizacji budowy urządzeń elektroenergetycznych, o których mowa powyżej, do uporządkowania terenu nieruchomości.

Na podstawie niniejszego oświadczenia Inwestor posiada umocowane będzie do złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Podpis

..... Jasniak

.....