




OBWÓD I : proj. linia kablowa oświetlenia ulicznego obwód I YAKY 4x25 mm² dł. 586/654 m + proj. słupy rurowe typ CN8/4/76/W
z wysięgnikiem W12/0,2/1/1-76/10 + oprawa Streetlight 10 MIDI LED 60 W PREMIUM prod. Siteco szt. 17 (lub o parametrach równoważnych)

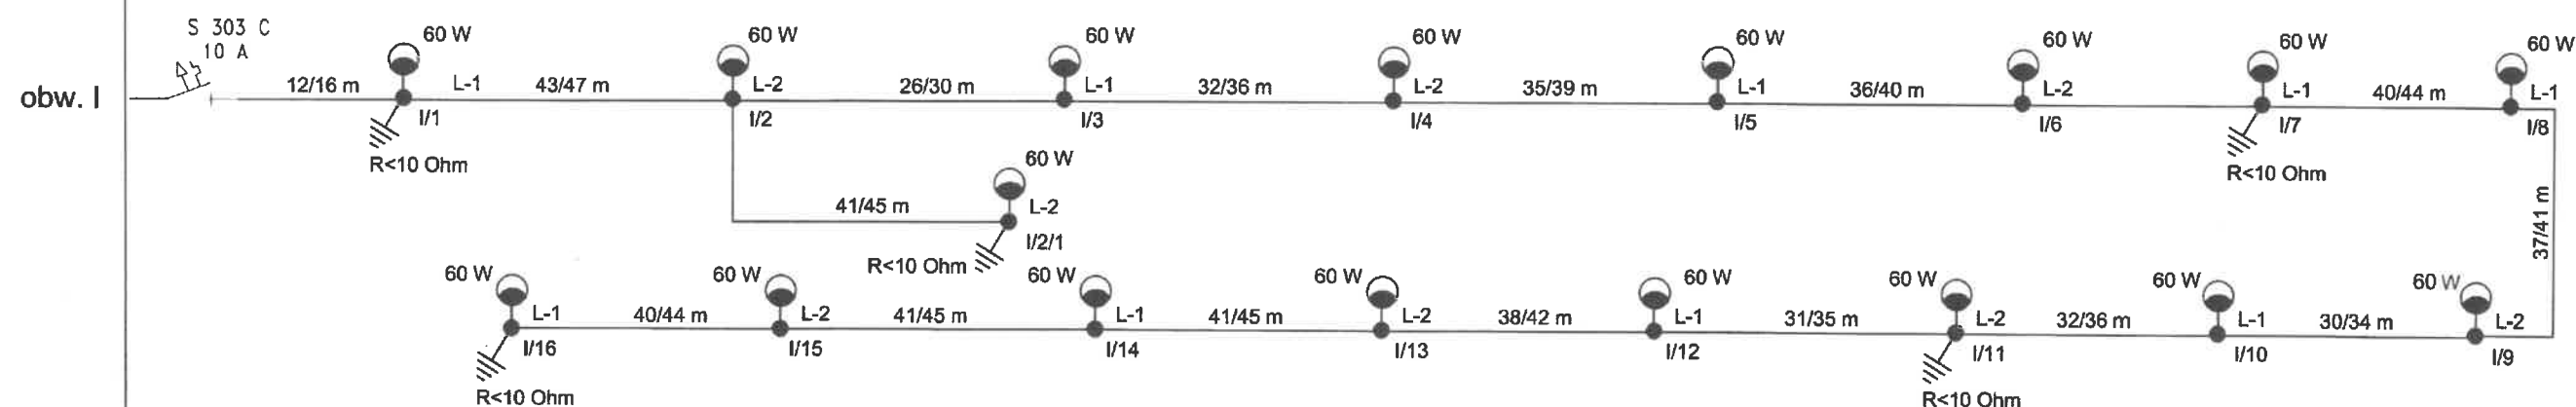

OBWÓD II : proj. linia kablowa oświetlenia ulicznego obwód II YAKY 4x25 mm² dł. 443/490 m + proj. słupy rurowe typ CN8/4/76/W
z wysięgnikiem W12/0,2/1/1-76/10 + oprawa Streetlight 10 MIDI LED 60 W PREMIUM prod. Siteco szt. 12 (lub o parametrach równoważnych)

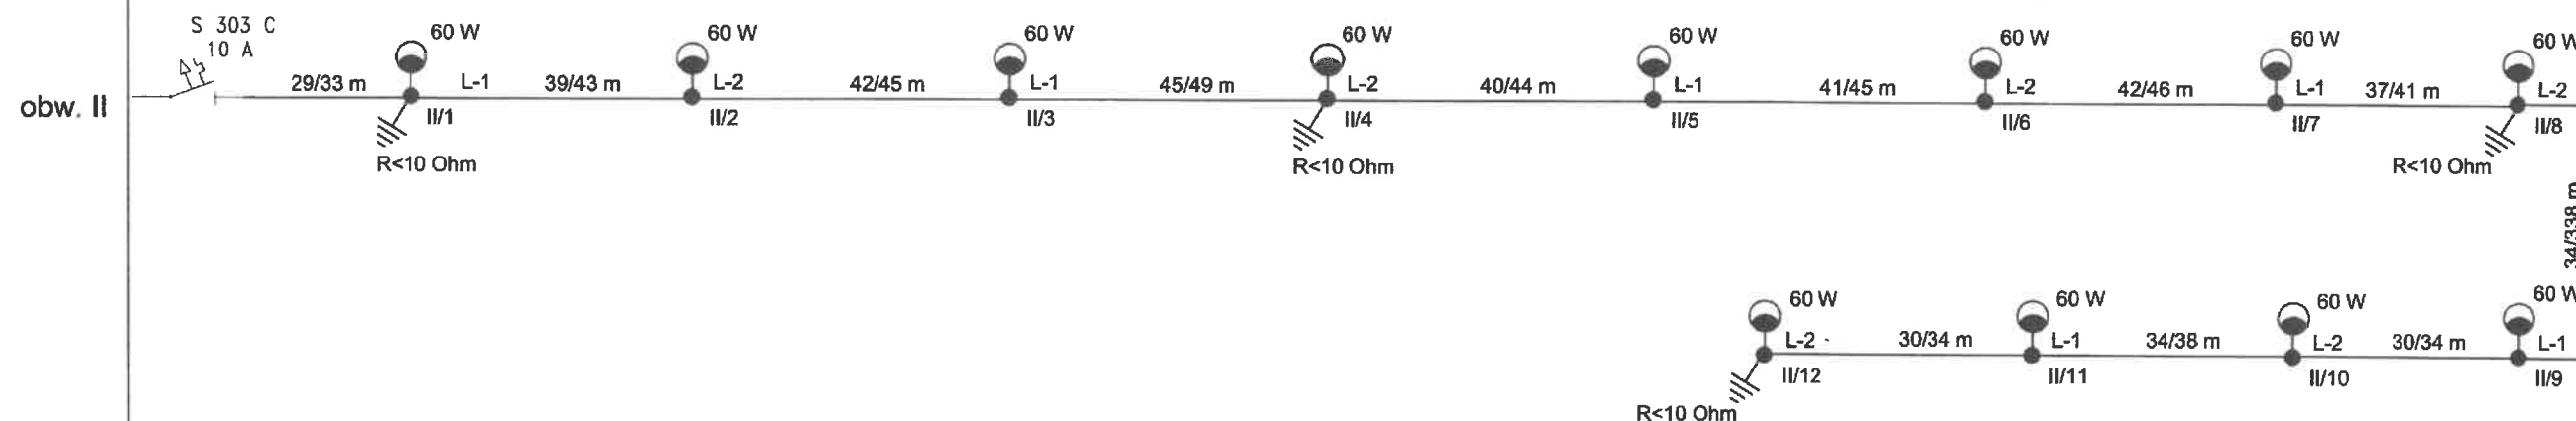

OBWÓD II : proj. linia kablowa oświetlenia ulicznego obwód II YAKY 4x25 mm² dł. 549/601 m + proj. słupy rurowe typ CN8/4/76/W
z wysięgnikiem W12/0,2/1/1-76/10 + oprawa Streetlight 10 MIDI LED 60 W PREMIUM prod. Siteco szt. 12 (lub o parametrach równoważnych)

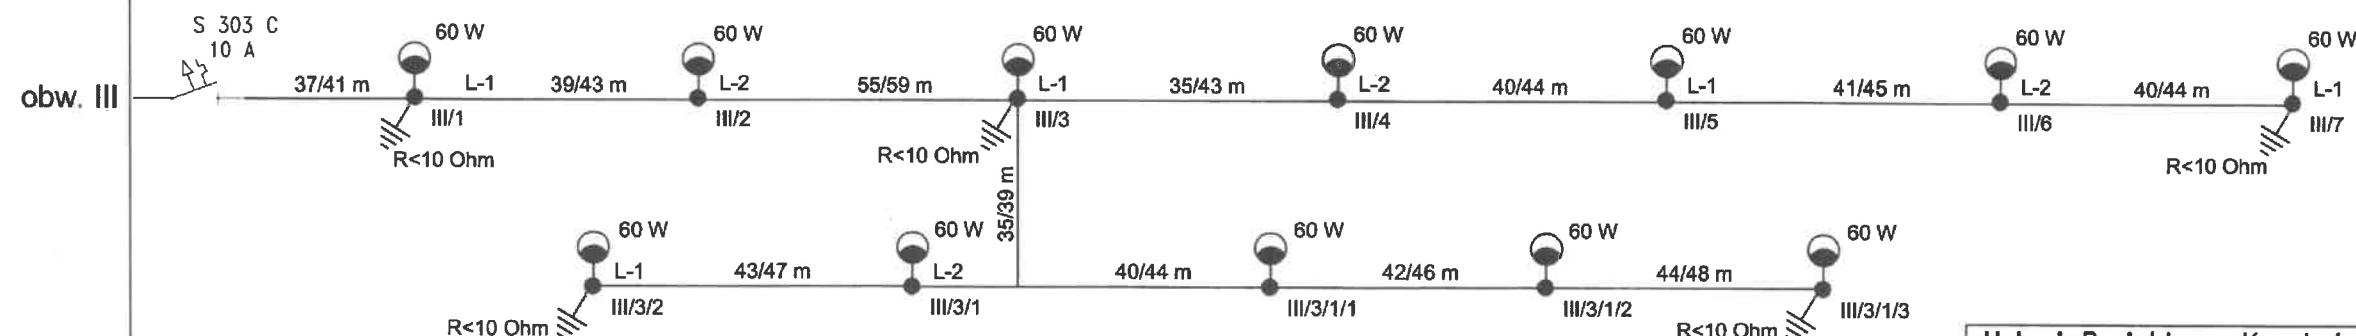

Usługi Projektowe Karol Jańczak					
63-200 Jarocin ul.Bolesława Śmiałego 8					
INWESTOR	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie				
OBIEKT	Projekt oświetlenia ulicznego				
ADRES BUDOWY	Jarocin os. Kopernika : dz. nr 1553, 1561, 1535, 1534, 554/1, 554/2, 563/1, 536, 526, 563/2, 523, 521, 473, 477, 465, 490, 458, 504, 453, 437/1, 438/1, 442, 438/5, 437/3, 437/4, 248/4				
Tytuł rysunku	Schemat linii kablowej oświetlenia ulicznego-złącze nr 2				
BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYCZNA	DATA WYKONANIA	MARZEC 2016	SKALA RYSUNKU	1:500
PROJEKTANT	mgr inż. Karol Jańczak				
	upr. WKP/0167/P00E/12				
				NR RYSUNKU	E6