




P-1/Rs/LZV/LZR/F wg. Energa Operator
WP nr P/20/050976

Sotw-1

Szafka oświetleniowa

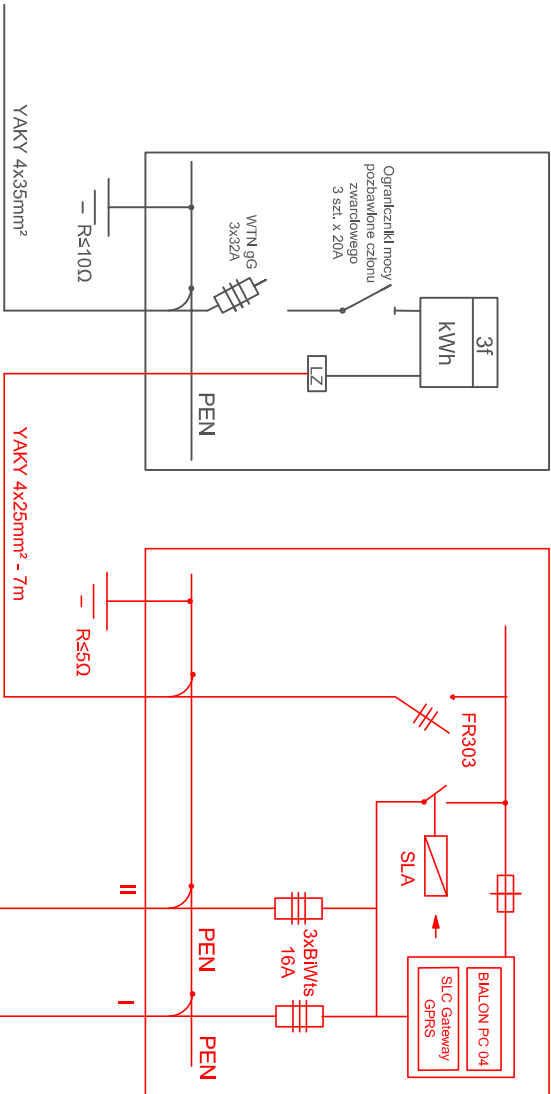

proj. linia kablowe oświetlenia onw. I YAKY 4x25mm² dl. 943(1061) m wraz ze słupami CN8/4/76/W szt. 24 z wysięgnikami W12/0,2/1/1,5 i oprawami Streetlight 20 MINI LED 70 W szt. 24 Premium. Linie kablową na całej długości ułożyć w rurze osłonowej DVK 75

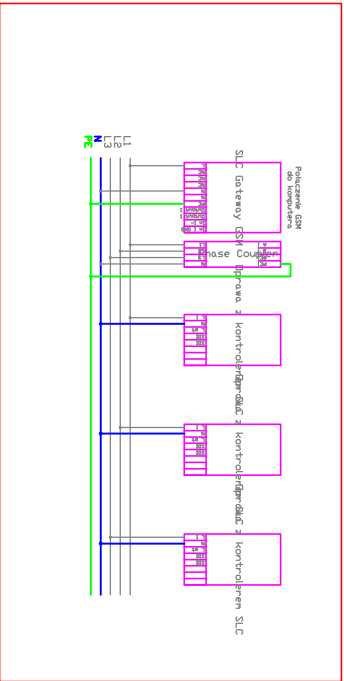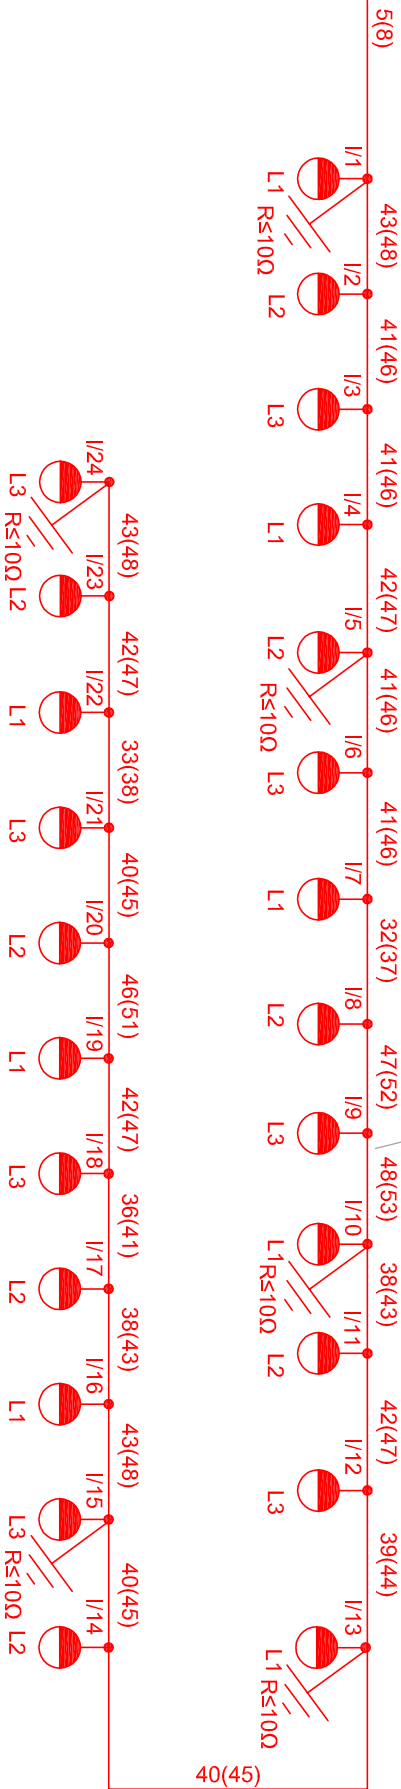

Usługi Projektowe Karol Janćzak					
63-200 Jarocin ul.Bolesława Śmiatego 8					
INWESTOR		Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie			
OBIEKT		Projekt oświetlenia ulicznego			
ADRES BUDOWY		Jarocin ul. Siedleńska dz. nr 821 obręb: 0001 Ciświca jednostka ewidencyjna 300602_4 Jarocin miasto			
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat ideowy oświetlenia ulicznego wraz ze złączem sterowania oświetlenia			
BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYCZNA	DATA WYKONANIA	lipiec 2020		SKALA RYSUNKU
PROJEKTANT			NR RYSUNKU		
			E2		
mgr inż. Karol Janćzak					
upr. WKP/0167/POOE/12					