



WIDOK KOLUMBARIUM BEZ PŁYT ZAKRYWAJĄCYCH WNĘKI

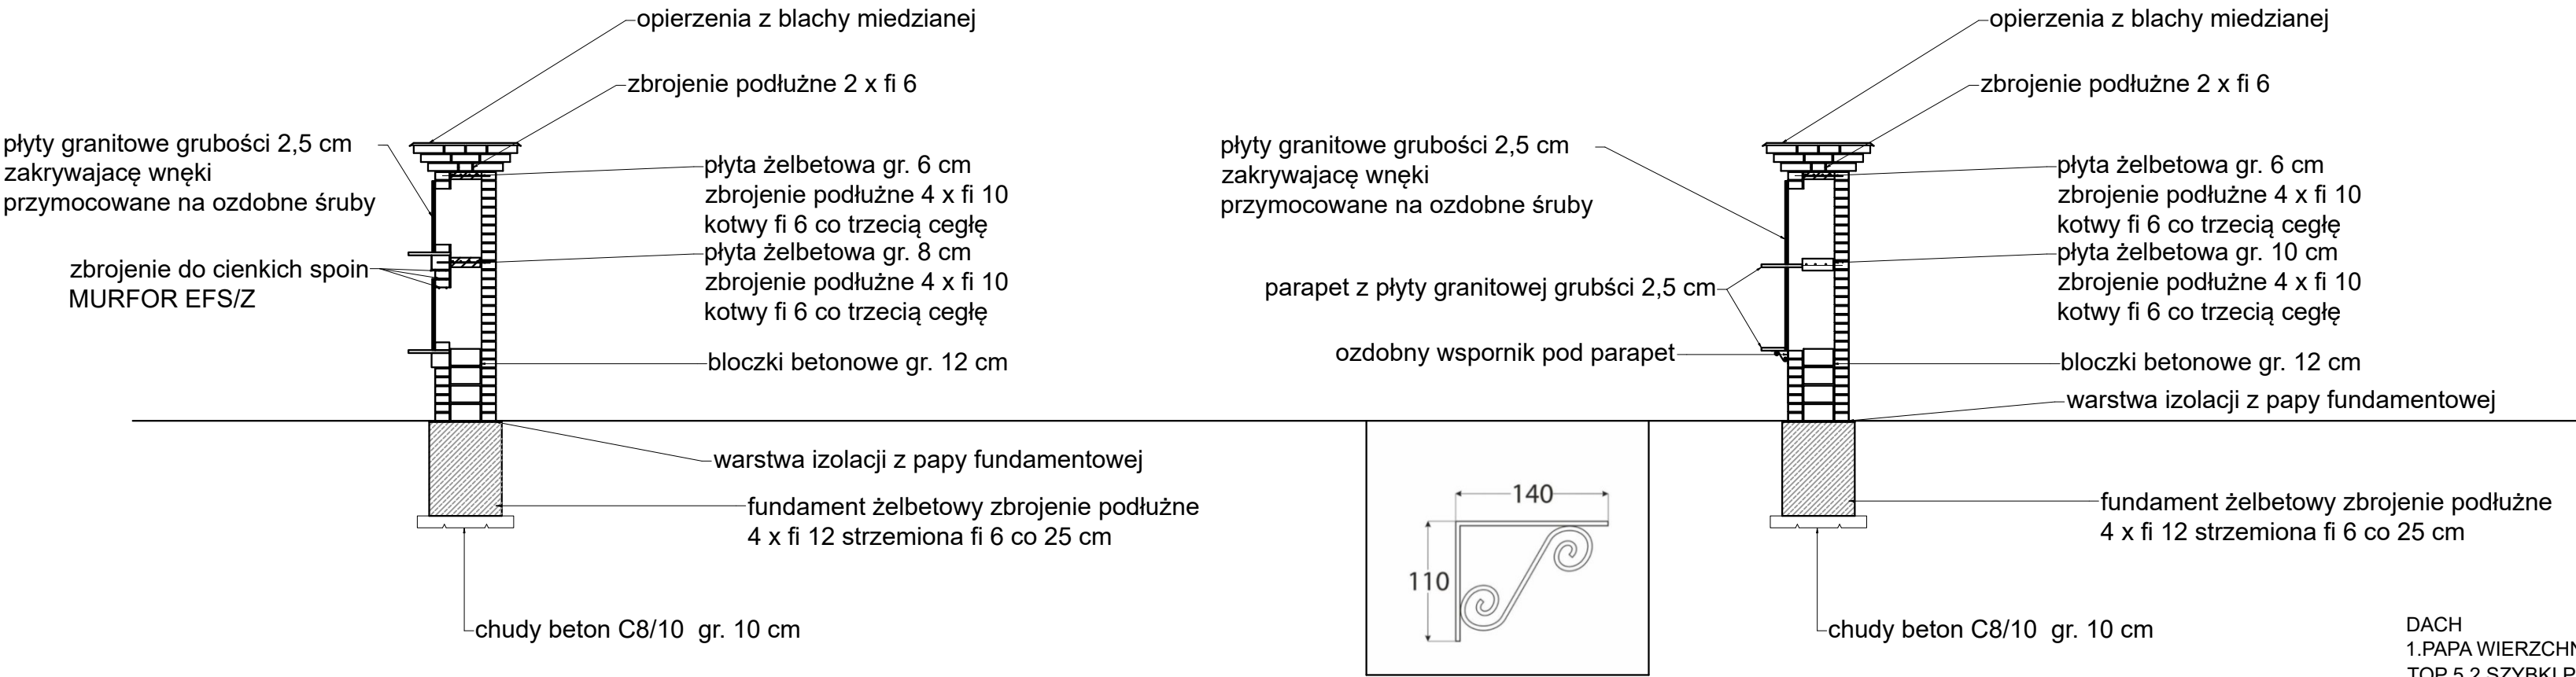

Przekrój A–A

Przekrój B–B

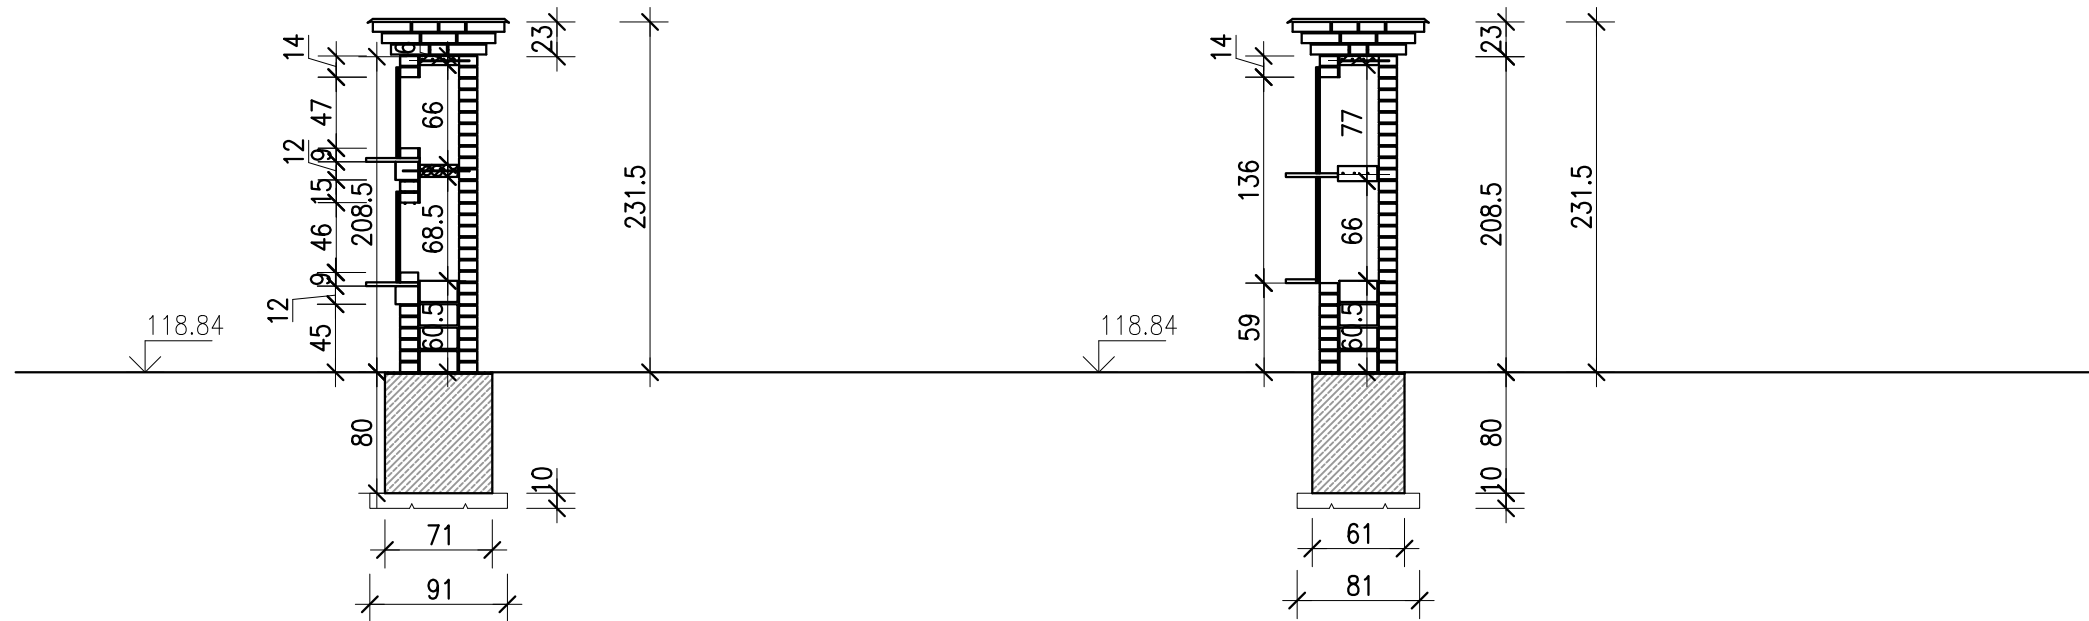

Przekrój A–A

Przekrój B–B

DACH
1.PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA NP. ICOPAL EXTRADACH
TOP 5,2 SZYBKI PROFIL LUB RÓWNOWAŻNA
2.PAPA PODKŁADOWA NP. GLASBIT G200S40 SZYBKI PROFIL
SBS GR. 4.0 MM LUB RÓWNOWAŻNA
3. OPIERZENIA Z BLACHY MIEDZIANEJ

POPROWADZIĆ INSTALACJE ELEKTRYCZNE JAK W ISTNIEJĄCYM
KOLUMBARIUM

FUNDAMENTY
1.ŁAWY FUNDAMENTOWE WYSOKOŚĆ 80 CM Z BETONU C25/30
ZBROJENIE GŁÓWNE, PODŁUŻNE 4 X FI 12 STRZEMIONA FI 6 CO 25 CM
STAŁ B500B
2. POD ŁAWY FUNDAMENTOWE NALEŻY WYKONAĆ WARSTWĘ
CHUDEGO BETONU C8/ 10 O GR. MIN. 100 MM.
3. WSZYSTKIE POWIERZCHNIE BETONOWE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM
NALEŻY IZOLOWAĆ EMULSJAMI BITUMINCYMI O GROBOŚCI MIN. 2MM
NP. ICOPAL GRUNT SIPLAST SZYBKI GRUNT SBS LUB RÓWNOWAŻNY
4. IZOŁACJA POZIOMA Z PAPY FUNDAMENTOWEJ NP. ICOPAL
FUNDAMENT 4.0 ANTRYRADON SZYBKI PROFIL SBS LUB RÓWNOWAŻNY

NIE ŁĄCZYĆ MATERIAŁÓW RÓŻNYCH SYSTEMÓW USZCZELNIEŃ!

KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o 63–200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2						
INWESTOR	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 63–200 JAROCIN UL. KASZTANOWA 18					
OBIEKT	BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM					
ADRES BUDOWY	GM. JAROCIN DZ. NR 248/4					
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE I UKŁAD CEGIEŁ					
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY	DATA PROJEKTU	10.2022	SKALA RYSUNKU	1:50	PODPISY	NR RYSUNKU
PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ	inż. bud. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specj. konstr. budowl. i architekt. Nr rej. MKP/80/2393/01 upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88				PODPIS	DATA WYKONANIA 10.2022